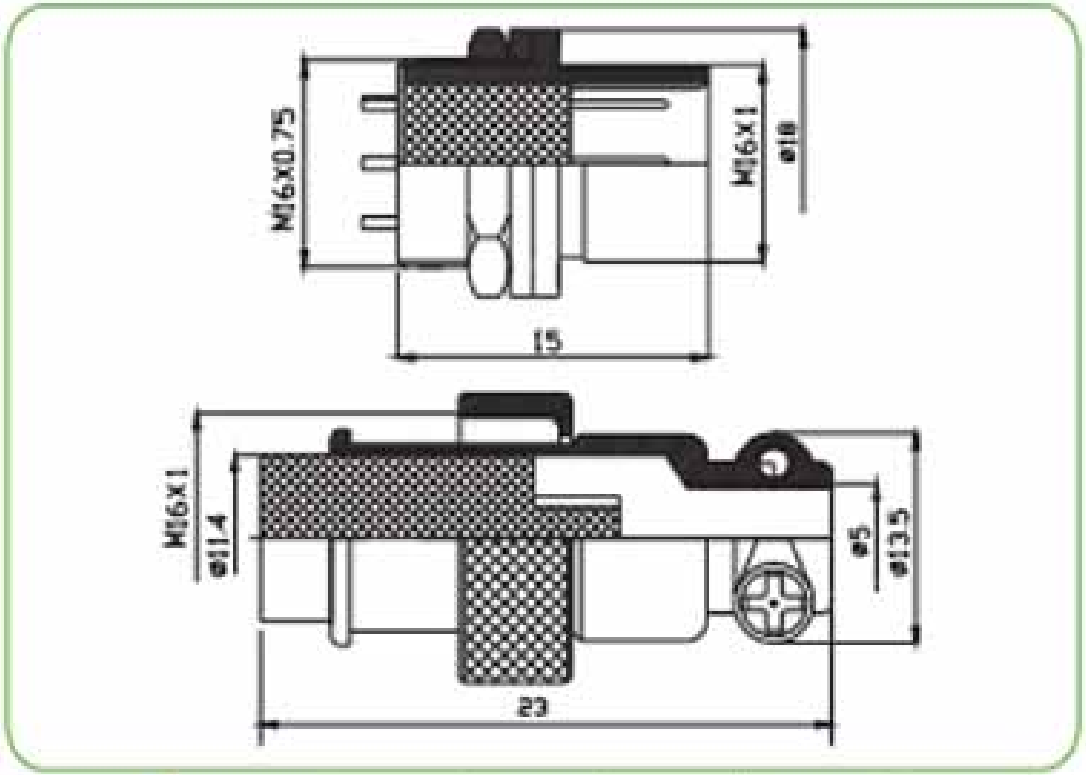

外壳尺寸 Shell size	YS16-2	YS16-3	YS16-4	YS16-5	YS16-6	YS16-7	YS16-8	YS16-9
接触对排列分布 从针的方向看 Contact Arrangements Comply with the needle direction								
额定电流 Current rating	7A	7A	7A	5A	5A	5A	5A	5A
额定电压 Withstand voltage	AC1000V a minute	AC1000V a minute	AC1000V a minute	AC1000V a minute	AC1000V a minute	AC1000V a minute	AC1000V a minute	AC1000V a minute
绝缘电阻 Insulation resistance	1000MΩ MIN	1000MΩ MIN	1000MΩ MIN	1000MΩ MIN	1000MΩ MIN	1000MΩ MIN	1000MΩ MIN	1000MΩ MIN
接触电阻 Contact resistance	5MΩ MAX	5MΩ MAX	5MΩ MAX	5MΩ MAX	5MΩ MAX	5MΩ MAX	5MΩ MAX	5MΩ MAX